




Parque industrial "El Polígono"
C/ Río Huerva, 6-12
50410 Cuarte de Huerva
Zaragoza (España)

Bandeja SMS CLIP-IN

*Sistema de falso techo registrable, moderno y adecuado para **superficies tanto interiores como exteriores**. Se caracteriza por su continuidad, al **no quedar vista la perfilería**. La facilidad de registro permite el **fácil acceso a las instalaciones** gracias a nuestro sistema, que además de registrable es abatible de manera que no es necesario desmontar la bandeja por completo evitando así que pueda dañarse.*

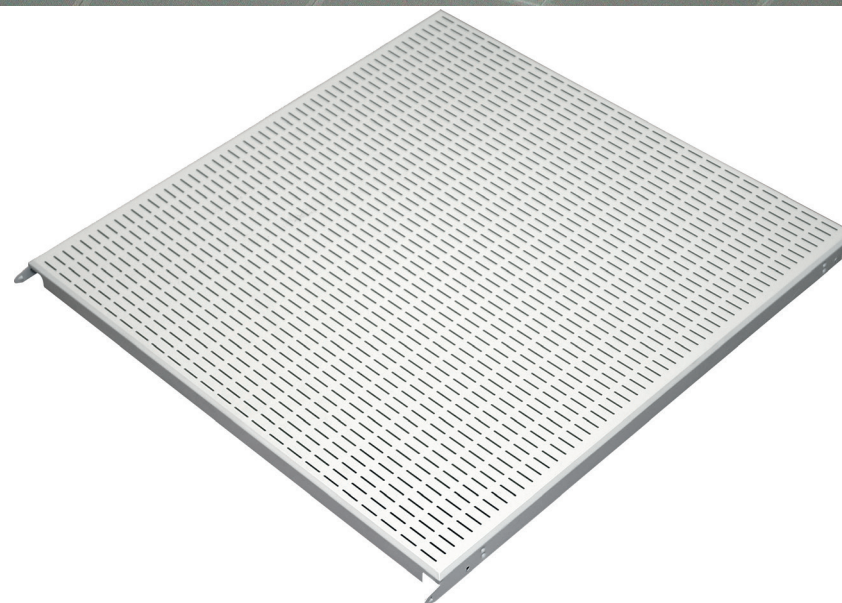



Bandeja SMS CLIP-IN

Materiales: Aluminio o acero

Medidas: 600x600mm


Espesor: de 0.5 a 0.8 mm

Perforaciones: Liso, micro (1,5mm), 2mm, 2,5mm, 20x20mm., etc...

(cualquier otra perforación a elegir) En el caso de elegir un producto con perforación, se incluirá un **velo acústico**.

Instalación:

Son, por tanto, **bandejas clipadas sobre perfiles**, contruidos para ello, de **fácil colocación y basculantes**, para que en su mantenimiento posterior del techo, no sea necesario quitarla de su alojamiento. Los perfiles Clip-in de acero, se fijan al forjado mediante varillas y van rematados sobre ángulos foseados o cortineros especiales.

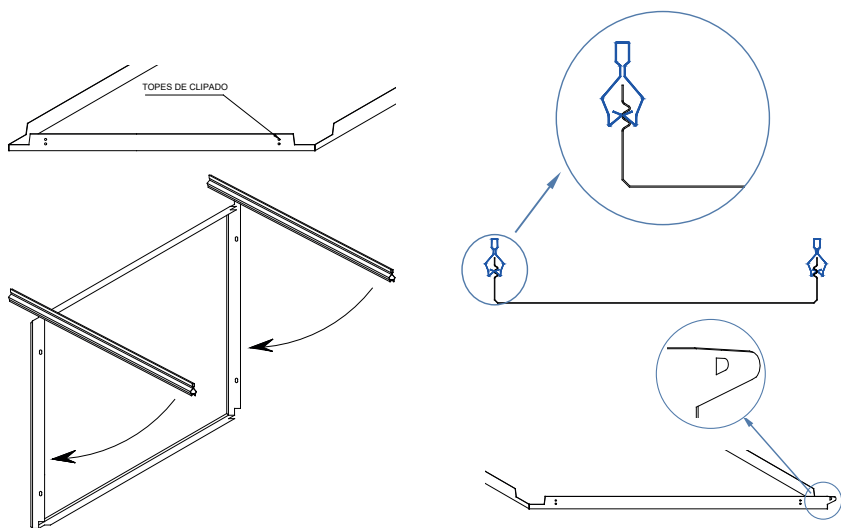

Prestaciones:

Todo el sistema esta fabricado en acero galvanizado Dx51d certificado según UNE 10204 3.1

Resistencia al fuego : Euroclase A2-s1, d0

Resistencia a la humedad : 90%

Reflexión de la luz : 65%

Contenido reciclado : 30%

Acabado:

El recubrimiento está basado en un tratamiento de resinas poliéster, que ofrece una superior estabilidad de color a la luz UV y térmica, manteniendo una combinación óptima de propiedades decorativas y de protección.

Los colores más Estándar son blanco Ral 9010 y Ral 9006, también pueden elegir cualquier color de la carta Ral NCS, e incluso colores especiales metalizados e imitación madera y anodizados.

Pretratamiento: Las superficies de aluminio deberán estar limpias y desengrasadas antes de aplicar el recubrimiento en polvo. Para una mejor resistencia a la corrosión, los metales ferrosos deben pretratarse con fosfato de hierro o fosfato de zinc microcristalino.

Aplicación: Los recubrimientos en polvo se aplican con un equipo electrostático automático que garantiza la homogeneidad del producto, así como el acabado más óptimo.

Características "Velo Acústico:

Fibra	Celulosa/cristal	
Sistema de cobertura	Resina sintética	
Estructura de la armadura	Al azar	
Peso	DIN 53 854	61 g/m ²
Espesor	DIN 53 855/1	0,2 mm
Resistencia a la ruptura	DIN 53 857 longitud	130N/50 mm
Resistencia a la ruptura	DIN 53 857 anchura	70n/50 mm
Fuerza normal de alargamiento (alargamiento por la fuerza del máximo de la tracción)	DIN 53 857 longitud	2%
fibra Fuerza normal de alargamiento (alargamiento por la fuerza del máximo de la tracción)	DIN 53 857 anchura	2%
Inflamable	La armadura en combinación con el metal de hoja perforado no es inflamable y reúne los requerimientos del material de cristal de construcción A2 DN 4102/part 1. Probar la marca: PA II 4.686. Instituto tecnológico de la construcción. Berlín	
Sonido (impedancia)	DIN 52 213	190Ns/ m ²
Aplicaciones	Insonorización para los techos acústicos.	
Observaciones	Diferente anchura máxima	1800mm