




Parque industrial "El Polígono"
C/ Río Huerva, 6-12
50410 Cuarte de Huerva
Zaragoza (España)

SMS Me Deployé



Bandeja metálica con un acabado contemporáneo y moderno utilizado en cualquier tipo de ambientes, sobretodo en aquellos con una gran superficie de techo a rellenar.

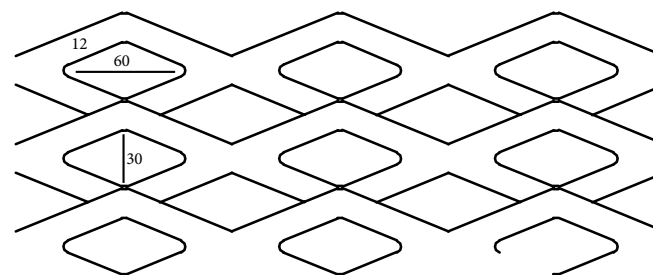



SMS Me Deployé

Materiales: Acero galvanizado o aluminio.

Medidas: A elegir


Espesor: de 1 a 4 mm

Perforaciones: Los patrones de dichas bandejas se miden mediante la diagonal larga, la diagonal corta, y el hilo.

DC: de 5 a 50 mm a elegir.

DL: de 10 a 150 mm a elegir.

Hilo: de 2 a 20 mm.

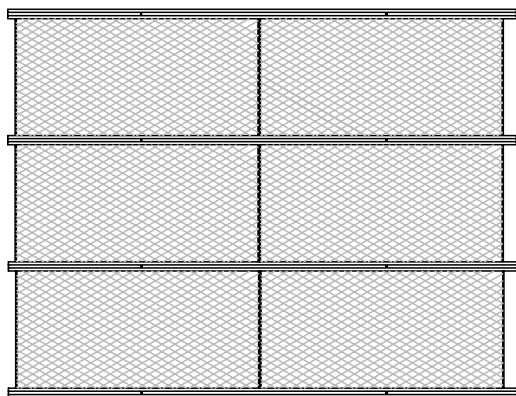

Todo el sistema esta fabricado en acero galvanizado Dx51d certificado según UNE 10204 3.1

Resistencia al fuego : Euroclase A2-s1, d0

Resistencia a la humedad : 90%

Reflexión de la luz : 65%


Contenido reciclado : 30%

Acabado:

El recubrimiento está basado en un tratamiento de resinas poliéster, que ofrece una superior estabilidad de color a la luz UV y térmica, manteniendo una combinación óptima de propiedades decorativas y de protección. **Los colores más Estándar son blanco Ral 9010 y Ral 9006, también pueden elegir cualquier color de la carta Ral NCS, e incluso colores especiales metalizados e imitación madera y anodizados.**


Pretratamiento: Las superficies deberán estar limpias y desengrasadas antes de aplicar el recubrimiento en polvo. Para una mejor resistencia a la corrosión, los metales ferrosos deben pretratarse con fosfato de hierro o fosfato de zinc microcristalino.

Aplicación: Los recubrimientos en polvo se aplican con un equipo electrostático automático que garantiza la homogeneidad del producto, así como el acabado más óptimo.

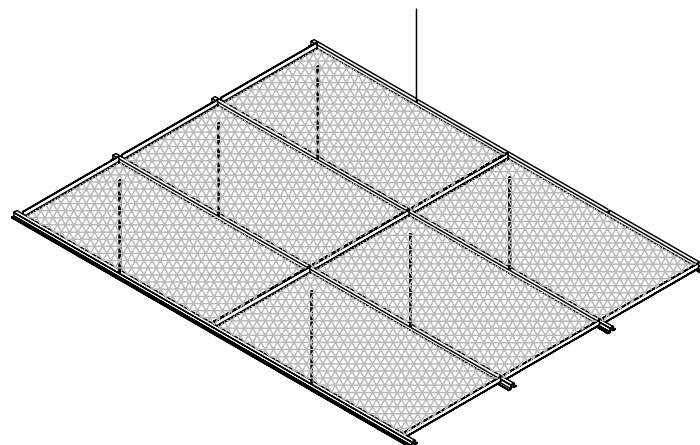

Instalación:

-La rejilla va soldada en diferentes puntos de los hilos a los cantos especiales con sujeción en forma de "media u" a los que se va a anclar a los perfiles de sujecion mediante tornillos.

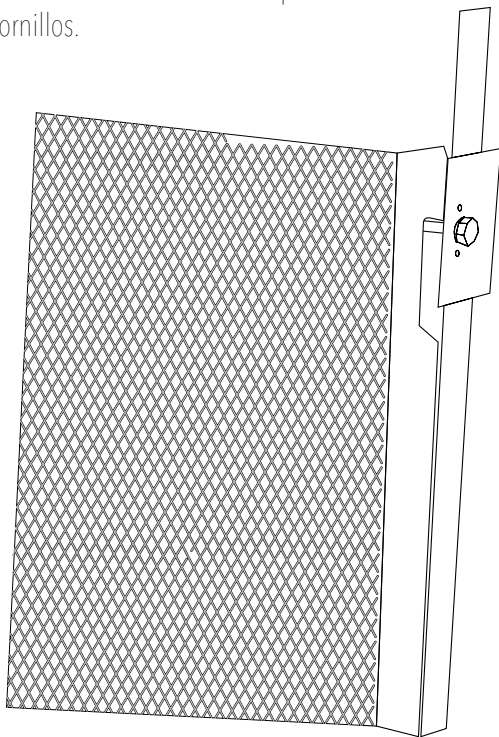

-La rejilla va acoplada a los perfiles mediante unos enganches o uniones que junta mediante tornillería el hilo del deployé al propio perfil.

